

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒

6000 万个建设项目

建设单位(盖章): 江门都彩印刷包装有限公司

编制日期: 2014 年 4 月



中华人民共和国生态环境部制

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环办〔2013〕103号)、《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)，特对环境影响评价文件(公开版)作出如下声明：

我单位提供的《江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒6000万个建设项目》(公开版)(项目环评文件名称)不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位(盖章)



评价单位(盖章)



法定代表人

--

2020年4月2日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 广东佳润生态环境有限公司 （统一社会信用代码 91441900MADALYOW9K）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 江门都彩印刷包装有限公司
年产包装纸盒6000万个建设项目 环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 冯利珍（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2014035440352013449914000270，信用编号 BH017147），主要编制人员包括 陈梓建（信用编号 BH067276）（依次全部列出）等 1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位（公章）：

2015年4月2日

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)，特对报批江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒6000万个建设项目环境影响评价文件作出如下承诺：

- 1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料(包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果)真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。
- 2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。
- 3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。
- 4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位(盖章)

法定代表人(签名)

2021年4月2日

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

打印编号：1728378790000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	5773g4		
建设项目名称	江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒6000万个建设项目		
建设项目类别	19—038纸制品制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	江门都彩印刷包装有限公司		
统一社会信用代码	91440700MA7EGULL7G		
法定代表人（签章）			
主要负责人（签字）			
直接负责的主管人员（签字）			
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东佳润生态环境有限公司		
统一社会信用代码	91441900MADALY0W9K		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
冯利珍	2014035440352013449914000270	BH017147	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	
陈梓建	建设项目基本情况、建设项目建设工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论	BH067276	



统一社会信用代码

91441900MADALYOW9K
统一社会信用代码

营业执照



广东佳润生态环境有限公司

统一社会信用代码：91441900MADALYOW9K

名称：广东佳润生态环境有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李俊

经营场所：广东省东莞市东城街道东城段17号502室之1

经营范围：一般项目：水污染治理；环保咨询服务；环境应急治理服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；大气污治理；噪声与振动控制；固体废物治理；节能管理服务；环境保护监测；土壤环境污染防治；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋环境服务；生态咨询；技术咨询；技术服务、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

仅限于江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒6000万个建设项目使用，其他用无效

请于每年6月30日前报送年度报告，逾期将受到信用惩戒和处罚。

途径：登录企业信用公示系统，或“东莞市场监管”微信公众号。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

扫描二维码登录“国家企业信用公示系统”，了解更多登记信息、备案、许可、监管信



扫一扫，更多登记信息、备案、许可、监管信

(副本)(1-1)

注册资本 人民币伍佰万元

成立日期 2024年01月18日

住所 广东省东莞市东城街道东城段17号

502室之1

仅限于江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒6000万个建设项目使用，
登记机关2024
年 01
月 18 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国

家企业信用公示系统报送年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

一、建设项目基本情况

建设项目名称	江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒 6000 万个建设项目		
项目代码	无		
建设单位联系人			
建设地点			
地理坐标			
国民经济行业类别	C2239 其他纸制品制造	建设项目行业类别	十九、造纸和纸制品业 22 38 纸制品制造 223*(有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的)
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批(核准/备案)部门(选填)	/	项目审批(核准/备案)文号(选填)	/
总投资(万元)	200	环保投资(万元)	20
环保投资占比(%)	2	施工工期	1
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：根据《江门市村级及以上工业集聚区环境问题综合整治(2024-2025年)工作方案》，项目属于江门市村级及以上工业集聚区整治和申办手续类别，目前项目废气污染治理设施已经建设完成，现补办相关手续。	用地(用海)面积(m ²)	1800
专项评价设置情况	无		
规划情况	《江海产业集聚发展区规划》(广东省工业和信息化厅批复同意，粤工信园区函〔2019〕693号) 规划名称：江门江海产业集聚区 审批机关：广东省工业和信息化厅 审批文件名称及文号：粤工信园区函〔2019〕693号文 为做强实体经济，推动江海区经济快速发展，2019年江门市江海区在依托江门江海产业转移工业园的基础上建设江海产业集聚发展区(以下简称“产业集聚区”)，并获得了广东省工业和信息化厅		

	<p>批复同意，批复文号为粤工信园区函〔2019〕693号。该产业集聚发展区位于江海区中南部区域，规划面积1926.87公顷，具体四至范围为东至西江，南至会港大道，西至滘头工业园，北至五邑路；规划重点发展以电子电器、机电制造、汽车零部件等为主的高附加值先进（装备）制造业、新能源和新材料产业。</p> <p>项目选址江门市江海区彩虹路15号1幢1楼、5楼，属于江门江海产业集聚区内，项目主要从事生产包装纸盒，不属于禁止准入类，因此符合江门江海产业集聚区的规划。</p>
规划环境影响评价情况	<p>规划环评：《江海产业集聚发展区规划环境影响报告书》 审批文件《江海产业集聚发展区规划环境影响报告书及其审查意见》（江环函〔2022〕245号）。</p>
规划及规划环境影响评价符合性分析	<p>一、规划符合性分析</p> <p>规划名称：江海产业集聚发展区规划（粤工信园区函〔2019〕693号）</p> <p>规划范围：江海产业集聚发展区规划位于江海区中南部区域，四至范围为东至西江，南至会港大道，西至滘头工业园，北至五邑路。</p> <p>规划时限：规划基准年为2020年，规划水平年为2021年至2030年。</p> <p>规划目标及定位：紧抓广东省建设珠江西岸先进装备制造产业带和促进珠三角产业梯度转移的机遇，充分利用江门高新区（江海区）区域优势和五大国家级平台的品牌优势，依托现有产业配套环境优势，以承接珠三角产业转移为主攻方向，重点深化“深江对接”，整合资源，加大平台、招大项目，加快江海区工业发展和区域开发步伐，推动江门高新区（江海区）产业转型升级和经济快速发展，重点发展新材料、机电、电子信息及通讯等产业集群，努力打造产业转型升级示范区，形成江门高新区（江海区）产城良性互动、互促发展的格局。</p> <p>产业发展：结合江门国家高新区（江海区）的支柱产业和区党委政府以高端机电制造、新材料和新一代电子信息及通讯产业等三大战略性新兴产业打造产业集群的工作部署，江海产业集聚发展区确定以电子电器、机电制造、汽车零部件为主的高附加值先进（装备）制造业以及新能源新材料产业为集聚发展区的主导产业。</p> <p>其中，以崇达电路、建滔电子、金羚电器、福宁电子等企业为代表加快电子电器产业集群不断壮大；以维谛技术、奥斯龙、华生电机和利和兴等为首支持机电制造产业加速集聚发展；以科世得润、安波福、大治等为龙头加快汽摩及零部件制造产业转型升级；以优美科长信、科恒、奇德等为重点培育对象，加快培育新能源新材料产业成为新集群。</p> <p>相符性分析：本项目选址于江门市江海区彩虹路15号1幢1楼、5楼，属于江海产业集聚发展区规划范围内，项目主要从事生产包装纸盒，不属于禁止准入类。</p> <p>一、规划环境影响评价及其审查意见符合性分析</p> <p>根据《江海产业集聚发展区规划环境影响报告书》及其审查意见（江环函〔2020〕245号）：本次规划环评的主要评价范围为江海产业集聚发展区，规划位于江海区中南部区域，四至范围为东至</p>

	<p>西江，南至会港大道，西至滘头工业园，北至五邑路。规划总面积为 1926.87 公顷。江海产业集聚发展区确定以电子电器、机电制造、汽车零部件为主的高附加值先进（装备）制造业以及新能源新材料产业为集聚发展区的主导产业。其中，以崇达电路、建滔电子、金羚电器、福宁电子等企业为代表加快电子电器产业集群不断壮大。</p> <p>根据规划环评中的生态环境准入清单进行对照分析（见表 1-1），本项目的建设基本符合《江海产业集聚发展区规划环境影响报告书》的空间布局管控、污染物排放管控、环境风险管控和能源资源利用的要求。</p>		
表1-1 本项目与规划环评生态环境准入清单相符性分析			
清单类型	准入要求	相符性分析	相符性
空间布局管控	1、产业集聚发展区未审查区域重点发展符合规划定位的电子电器、机电制造、汽车零部件、新能源、新材料等产业，加快传统产业转型升级步伐，全面提升产业集群绿色发展水平。	本项目选址位于江海产业集聚发展区规划范围内，项目主要从事生产 LED 灯带，不属于禁止准入类。	符合
	2、项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求，原则上不得引进与规划主导产业无关且高耗能、高耗水及污染排放量大的工业建设项目，依法依规关停落后产能。	对照《市场准入负面清单(2022 年版)》等产业政策文件，本项目不属于淘汰政策中淘汰类项目。	符合
	3、现有项目及新建、改建、扩建项目不得排放持久性有机污染物或汞、铬、六价铬重金属。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站；不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工乙烯生产、造纸、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等项目。应严格限制专门从事喷涂、喷粉、注塑、挤塑等工序的附加值低的小微型企业。	本项目不涉及持久性有机污染物、汞、铬、六价铬重金属，不涉及锅炉。不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工乙烯生产、造纸、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等项目。项目也不属于专门从事喷涂、喷粉、注塑、挤塑等工序的附加值低的小微型企 业。	符合
	4、严格生产空间、生活空间、生态空间管控。工业企业禁止选址生活、生态空间，生产空间禁止建设居民住宅、医院、学校等敏感建筑。与集中居住区临近的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），产业控制带内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业。	本项目厂区红线范围内为工业用地。	符合
	5、禁止在居民区、幼儿园、学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目；环境敏感用地内禁止新建储油库项目；禁止在西江干流最高水位线水平外延 500 米范围内新建、扩建废弃物堆放场和处理场。	本项目主要从事生产包装纸盒，不涉及土壤污染，也不涉及储油库、废弃物堆放场和处理场。	符合
	6、有电镀工艺的电路板企业生产车间、污染防治设施、危险化学品储存设施等与居民楼、学校、医院等环境敏感点设置不低于 150 米环境防护距	项目不涉及电镀工艺。	符合

污染 物排 放管 控	离。		
	7、纳入建设用地土壤风险管控和修复名录地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务设施用地。	项目所在地为工业用地	符合
	1、集聚区未审查区域各项污染物排放总量不得突破本规划环评核定的污染物排放总量管控要求。	本项目的污染物排放总量未突破本规划核定的污染物排放总量管控要求。	符合
	2、加快推进集聚区实施雨污分流改造，推动区域污水管网全覆盖、全收集、全处理以及老旧污水管网改造和破损修复；新建区域污水收集管网建设要与集聚区发展同步规划、同步建设；尽快启动高新区污水处理厂排污专管的升级、改造工程。	本项目厂区已完善雨污分流管道，污水管网已铺设完善。	符合
	3、高新区污水处理厂、江海污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。从改善区域水体环境质量角度出发，建议江海区提高区域环境综合整治力度，适时启动江海污水处理厂、高新区污水处理厂的扩容及提标改造，建议将来排水主要污染物达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	符合
	4、对于涉及配套电镀的线路板项目，线路板企业应优先考虑在厂区对一般清洗废水、综合废水进行回用，作为中水回用处理系统的原水，厂区中水回用率不得低于40%。	项目不涉及配套电镀的线路板。	符合
	5、严格限制产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目；加强涉 VOCs 项目生产、输送、进出料等环节无组织废气的收集和有效处理，强化有组织废气综合治理；严大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；涉及 VOCs 无组织排放的企业执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）规定；涉 VOCs 重点行业逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率，鼓励现有该类项目搬迁退出	根据表 1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相符合性分析可知，项目使用环保型大豆油胶印油墨为低 VOCs 含量材料。根据附件 9 水性淀粉胶 MSDS 可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。	符合
	6、现有燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 2 排放标准，新建燃气锅炉废气中氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值，颗粒物、二氧化硫指标特别排放标准（表 3）的执行范围、时间按区域正式发布方案执行；新改建的工业窑炉，如烘干炉、加热炉等，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米。	项目不涉及锅炉。	符合
	7、产生固体废物（含危险废物）的企业须配套建设符合规范且满足需求的贮存场所，固体废物（含危险废物）贮存、转移过程中应配套防扬散、防	本项目危险废物储存场所、一般固废储存场所均按相关规范设置，做好防扬散、防流失、	符合

	流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。	防渗漏及其它防止污染环境的措施。	
	8、在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代， VOCs 两倍削减量替代。新、改、扩建重金属重点行业建设项目必须有明确具体的重金属污染物排放总量来源，且遵循“减量置换”或“等量替换”的原则。	本项目不产生氮氧化物， VOCs 采用两倍削减替代方案。	符合
	9、现有未完善环评审批、竣工环保验收手续的企业，责令停产整顿并限期改正。	本项目为新建项目，不存在现有未完善环评审批、竣工环保验收手续、责令停产整顿并限期改正的内容。	符合
环境风险管控	1、应建立企业、集聚区、区域三级环境风险防控体系，加强集聚区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入集聚区外环境。建立集聚区环境应急监测机制，强化集聚区风险防控。	本项目危废仓将采取地面防渗措施，门口设置漫坡，能有效防止泄露情况发生。	符合
	2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入区项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家环境应急预案管理的要求编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。	项目厂区将设置地面硬底化、化学品采用桶装密封储存，本项目建成后将按照相关规范编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门审批备案。	符合
	3、建设智能化环保管理监控平台，监控区内重点污染企业的用水、用电、排污等情况。建立健全环境质量监测、环境风险防控、突发环境事件应急等环保管理制度。	本项目不属于重点污染企业。	符合
	4、规模以上大气污染企业需制定企业环境风险管理策略，细化落实到企业各工艺环节，按照“一企一策”原则确定有效的事故风险防范和应急措施。区域内企业优先纳入区域污染天气应急应对管控清单。	本项目建成后将按照相关规范编制环境风险应急预案，并报生态环境主管部门审批备案。	符合
	5、土地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地时，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。	本项目不涉及土地用途变更。	符合
	6、重点监管企业应在有土壤风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，依法开展自行监测、隐患排查和周边监测。	本项目不属于重点监管企业。	符合
能源资源利用	1、盘活存量建设用地，落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。	项目建设后落实投资强度。	符合
	2、集聚区内新引进有清洁生产审核标准的行业，项目清洁生产水平应达到一级水平。	项目将采用先进适用的技术、工艺和装备，确保清洁生产水平达到国内先进水平。	符合
	3、贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。对纳入取水许可管理的单位和公共供水管网内月均用水量 5000 立方米以上的非农业用水单位实行计划用水监督管理。	项目月均用水量在 5000 立方米及以下，且生产用水循环使用，不外排，用水满足“节水优先”方针。	符合
	4、逐步淘汰集中供热管网覆盖区域内的分散供热	本项目不涉及供热锅炉。	符合

		锅炉。		
		5、在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	本项目使用电能、水，无使用高污染燃料。	符合
		6、科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，实现煤炭消费总量负增长。	项目将采用先进适用的技术、工艺和装备，确保清洁生产水平达到国内先进水平。	符合

①选址规划相符性分析

项目位于江门市江海区彩虹路 15 号 1 幢 1 楼、5 楼，根据附件 4 土地证（粤（2023）江门市不动产权第 1022759 号）可知，项目所在地用途为工业用地/工业。因此，项目选址符合规划。

②环境质量底线

根据《江门市环境空气质量功能区划调整方案（2024 年修订）》（江府办函〔2024〕25 号），项目所在地属二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单的二级标准。

根据《江海区水功能区划》，礼乐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

根据《江门市声环境功能区划》，项目用地属于 3 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。

③产业政策相符性分析

根据《市场准入负面清单（2022 年版）》、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号），项目不属于限制类、淘汰类或禁止准入类，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求。

④与法律法规相符性分析：

表 1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析

油墨品种	挥发性有机化合物（VOCs）限值	项目情况	是否属于低挥发性物料
胶印油墨	单张胶印油墨 ≤3%	根据附件 8 环保型大豆油胶印油墨 VOC 检测报告可知，挥发性有机化合物（VOCs）未检出，按最不利情形取检出限 0.1%。	是

表 1-3 环保政策相符性分析

序号	要求	本项目情况	是否符合要求
1、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》、广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知（粤发改能源〔2021〕368 号）			
1.1	根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》要求：为全面落实党的十九届五中全会关于加快推动绿色低碳发展的决策部署，坚决遏制高耗能、高	项目不属于珠三角核心区域禁止新建、扩建的水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规	符合

	<p>排放（以下简称“两高”）项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展，现就加强“两高”项目生态环境源头防控提《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）。根据文件要求：新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。</p>	<p>划外的钢铁、原油加工等项目。项目主要能耗为电能、水，年用电量为50万度，用水量为301.2t；根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020），电力折标准煤系数为0.1229kgce/(kW.h)，新水折标准煤系数为0.2571kgce/t，则标准煤用量为$(50 \times 10^4 \times 0.1229 + 301.2 \times 0.2571) \times 10^{-3} \approx 61.527$吨标准煤<1万吨标准煤吨标准煤，因此本项目不属于“两高”项目，不属于广东省遏制项目。</p>	
1.2	<p>根据《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的要求，珠三角核心区域禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。该文件将“两高”项目范围暂定为年综合能源消费量1万吨标准煤以上的煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个行业的项目。</p>		符合
2、《广东省生态环境保护“十四五”规划》			
2.1	<p>大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。</p>	<p>根据表 1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020) 相符性分析可知，项目使用环保型大豆油胶印油墨为低 VOCs 含量材料。根据附件9 水性淀粉胶 MSDS 可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。</p>	符合
3、《江门市生态环境保护“十四五”规划》			
3.1	<p>科学制定禁煤计划，逐步扩大《高污染燃料目录》中“III类（严格）”高污染燃料禁燃区范围，逐步推动全市高污染燃料禁燃区全覆盖。在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的按要求改用天然气、电或者其他清洁能源。</p>	<p>项目使用电能，不涉及高污染燃料。</p>	符合
3.2	<p>大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格落实 VOCs 排放企业分级管控，推动重点监管企业实施 VOCs 深度治理。</p>	<p>根据表 1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020) 相符性分析可知，项目使用环保型大豆油胶印油墨为低 VOCs 含量材料。根据附件9 水性淀粉胶 MSDS 可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。</p>	符合
3.3	<p>推动企业逐步淘汰低温等离子、光催化、光氧化等低效治理技术的设施，严控新改扩建</p>	<p>项目设施为 TA001(过滤棉+两级活性炭)，不涉及低温等离子、</p>	符合

	企业使用该类型治理工艺。	光催化、光氧化等低效治理技术	
4、《广东省大气防治条例》（2021年1月1日起实施）			
4.1	新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。	项目报批前向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标	符合
4.2	工业园区、产业园区、开发区的管理机构和重点排污单位应当按照国家和省的有关规定，设置与生态环境主管部门监测监控平台联网的大气特征污染物监测监控设施，保证监测监控设施正常运行并依法公开排放信息。	企业不属于重点排污单位	符合
4.3	禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，不得转让给他人使用。	项目不属于高污染工业项目；不涉及高污染工艺设备	符合
4.4	珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。	项目无燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站	符合
4.5	珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。	项目不属于国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目	符合
4.6	在本省生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合本省规定的限值标准。高挥发性有机物含量的产品，应当在包装或者说明中标注挥发性有机物含量。	根据表 1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020) 相符性分析可知，项目使用环保型大豆油胶印油墨为低 VOCs 含量材料。根据附件 9 水性淀粉胶 MSDS 可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。	符合
4.7	新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。	项目印刷机位于密闭车间整体负压抽风收集废气，收集后的废气通过 TA001（过滤棉+两级活性炭）处理后，经 DA001（20m）排气筒高空排放。项目控制风速均大于 0.3 米/秒。	符合
5、《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起实施）			
5.1	新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高	符合
5.2	实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明		符合

	的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。	新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	
5.3	禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。		符合
5.4	地表水I、II类水域，以及III类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量；饮用水水源保护区内已建的排污口应当依法拆除。	项目不在地表水I、II类水域，以及III类水域中的保护区、游泳区，同时未新增排污口。	符合
5.5	在江河、湖泊新建、改建或者扩建排污口的，排污单位应当向有管辖权的生态环境主管部门或者流域生态环境监督管理机构申请。	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	符合
5.6	排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	符合
6、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）			
6.1	全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。	项目对盛装 VOCs 物料的包装容器做到不使用前不拆封，确保其密闭性，在储存、转移和运输等工序时不逸散、不外漏；清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	符合
7、广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）			
7.1	鼓励印刷、家具、制鞋、汽车制造和集装箱制造企业对照行业标杆水平，采用适宜高效的治污设施，开展涉VOCs工业企业深度治理，印刷企业宜采用“减风增浓+燃烧”、“吸附+燃烧”、“吸附+冷凝回收”、吸附等治理技术；家具制造企业宜采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃烧、催化燃烧）；汽车制造和集装箱制造企业推进低VOCs原辅材料替代。印刷等行业执行国家和省新发布或修订有关	项目印刷机位于密闭车间整体负压抽风收集废气，收集后的废气通过TA001（过滤棉+两级活性炭）处理后，经DA001（20m）排气筒高空排放。根据表1-2与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）相符合性分析可知，项目使用环保型大豆油胶印	符合

	有组织与无组织排放控制要求，有相同大气污染物项目的执行较严格排放限值，污染物项目不同的同时执行国家和省相关污染物排放限值。（省生态环境厅、市场监管局按职责分工负责）	油墨为低VOCs含量材料。根据附件9 水性淀粉胶MSDS可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。	
7.2	严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准；依法查处生产、销售VOCs含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的行为；增加对使用环节的检测与监管，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、使用企业，依法追究责任。	根据表1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020) 相符性分析可知，项目使用环保型大豆油胶印油墨为低VOCs含量材料。根据附件9 水性淀粉胶MSDS可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。	符合

表 1-5 与《江门市人民政府办公室关于印发<江门市区黑臭水体综合整治工作方案>的通知》(江府办[2016]23号) 相符性分析

要求	本项目建设情况	符合性
严格落实投资准入负面清单制度，禁止“六河”流域内新建制浆造纸、电镀、制革、印染、印刷线路板、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置项目以及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机污染物的项目。[六河：蓬江区天沙河（含桐井河、天乡河、丹灶河、雅瑶河、泥海河等支流）、杜阮河（含杜阮北河）、江海区麻园河、龙溪河（含横沥河、石咀河、马鬃沙河）、新会区会城河、紫水河。]	项目不属于负面清单中禁止项目；清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	符合
重点整治区暂停审批流域内电氧化和生产过程中含有酸洗、磷化、表面处理工艺等相关行业的项目	项目不涉及电氧化、酸洗、磷化、表面处理工艺	符合

⑤“三线一单”符合性分析：

表 1-6 与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(粤府〔2020〕71号) 的相符性分析表

要求	相符性分析	符合性
推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能，全面实施产业绿色化改造，培育壮大循环经济。环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚。优化调整交通运输结构，大力开展“公转铁、公转水”和多式联运，积极推进公路、水路等交通运输燃料清洁化，逐步推广新能源物流车辆，积极推动设立“绿色物流”片区。	项目位于江门市江海区彩虹路15号1幢1楼、5楼，项目能耗为电能和水。	符合
贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活	符合

	度,把水资源作为刚性约束,以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案,保障主要河流基本生态流量。强化自然岸线保护,优化岸线开发利用格局,建立岸线分类管控和长效管护机制,规范岸线开发秩序;除国家重大项目外,全面禁止围填海。	污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道,由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。	
	原则上不再新建燃煤锅炉,逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉,逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖;禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料,严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目,鼓励建设挥发性有机物共性工厂。	根据表1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)相符合性分析可知,项目使用环保型大豆油胶印油墨为低VOCs含量材料。根据附件9 水性淀粉胶MSDS可知,项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。	符合

表1-7 与《江门市人民政府关于印发江门市“三线一单”生态环境分区管控方案(修订)的通知》(江府〔2024〕15号)的相符性分析表“根据(附图11 环境管控单元图)可知,项目位于江海区重点管控单元准入清单(单元编号: ZH44070420002) ”

判断类型	要求	对照简析	符合性
区域布局管控	1-1.【产业/鼓励引导类】重点发展新材料、大健康、高端装备制造、新一代信息技术、新能源汽车及零部件、家电等优势和特色产业。打造江海区都市农业生态公园。	本项目选址位于江海产业聚集发展区规划范围内,项目主要从事生产包装纸盒,不属于禁止准入类。	符合
	1-2.【产业/禁止类】新建项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《江门市投资准入禁止限制目录》等相关产业政策的要求。	本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号)、《市场准入负面清单(2022年版)》限制类、淘汰类或禁止准入类。	符合
	1-3.【生态/禁止类】该单元生态保护红线内自然保护地核心区外,禁止开发性、生产性建设活动,在符合法律法规的前提下,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域,依照法律法规执行。法律法规规定允许的有限人为活动之外,确需占用生态保护红线的国家重大项目,按照有关规定办理用地用海用岛审批。	项目所在地不属于禁止开发区域。	符合
	1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内,禁止新建储油库项目,严格限制产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及生产、使用高VOCs原辅材料的溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等项目,涉及VOCs无组织排放的企业执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)等标准要求,鼓励现有该类项目搬迁退出。	根据表1-2 与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)相符合性分析可知,项目使用环保型大豆油胶印油墨为低VOCs含量材料。根据附件9	符合

		水性淀粉胶MSDS可知，项目使用的水性淀粉胶不含挥发性有机化合物。	
	-5.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。	项目不属于畜禽养殖业。	符合
	1-6.【岸线/禁止类】城镇建设和发展不得占用河道滩地。河道岸线的利用和建设，应当服从河道整治规划和航道整治规划。	项目所在地属于工业用地，不占用河道滩地。	符合
能源资源利用	2-1.【能源/鼓励引导类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，新上“两高”项目能效水平达到国内先进水平，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长。	项目使用电能、水，满足国内先进水平。	符合
	2-2.【能源/鼓励引导类】逐步淘汰集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。	项目不涉及锅炉。	符合
	2-3.【能源/禁止类】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	项目使用电能、水，不涉及高污染燃料。	符合
	2-4.【水资源/综合类】贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度。	项目冷却水循环利用，不外排。符合“节水优先”方针。	符合
	2-5.【土地资源/综合类】盘活存量建设用地，落实单位土地面积投资强度、土地利用强度等建设用地控制性指标要求，提高土地利用效率。	项目租赁已建成厂房。	符合
	3-1.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内，城市建成区建设项目的施工现场出入口应当安装监控车辆出场冲洗情况及车辆车牌号码视频监控设备；合理安排作业时间，适时增加作业频次，提高作业质量，降低道路扬尘污染。	项目所在地不属于大气环境受体敏感重点管控区。	符合
污染物排放管控	3-2.【大气/限制类】纺织印染行业应重点加强印染和染整精加工工序 VOCs 排放控制，加强定型机废气、印花废气治理。	项目不属于纺织印染行业。	符合
	3-3.【大气/限制类】化工行业加强 VOCs 收集处理；玻璃企业实施烟气深化治理，确保大气污染物排放达到相应行业标准要求。	项目不属于化工行业。	符合
	3-4.【大气/限制类】大气环境高排放重点管控区内，强化区域内制漆、皮革、纺织企业 VOCs 排放达标监管，引导工业项目聚集发展。	项目不属于制漆、皮革、纺织企业。	符合
	3-5.【水/鼓励引导类】污水处理厂出水全面执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的较严值。	项目生活污水排入高新区污水处理厂。	符合
	3-6.【水/限制类】电镀行业执行广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015），新建、改建、扩建配套电镀建设项目实行主要水污染物排放等量或减量替代。印染行业实施低排水染整工艺改造，鼓励纺织印染、电镀等高耗水行业实施绿色化升级改造和废水深度处理回用，依法全面推进清洁生产审核。	项目不属于电镀行业。	符合

		3-7.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。	项目不涉及重金属或者其他有毒有害物质。	符合
环境 风险 防控	4-1.【风险/综合类】企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报生态环境主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境主管部门和有关部门报告。	项目建成后落实相关应急措施。	符合	
		项目不涉及土地用途变更。	符合	
	4-3.【土壤/综合类】重点监管企业应在有土壤风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，依法开展自行监测、隐患排查和周边监测。	项目不属于重点监管企业	符合	

二、建设项目建设工程分析

建设内容	<p>江门都彩印刷包装有限公司位于江门市江海区彩虹路 15 号 1 幢 1 楼、5 楼，投资 200 万元建设江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒 6000 万个建设项目。占地面积 1800 平方米，建筑面积 2800 平方米，年产包装纸盒 6000 万个。</p> <p>1、项目工程组成如下</p>		
	表2-1 工程组成一览表		
	类别	建设内容	规模
	主体工程	印刷区	位于一楼车间内东南面，面积约为 75 平方米，高 2.5 米。
		切纸区	位于一楼车间内中间区域，面积约为 32 平方米，高 6.5 米。
		裱纸区	位于一楼车间内西南面，面积约为 90 平方米，高 6.5 米。
		模切区	位于一楼车间内西南面，面积约为 90 平方米，高 6.5 米。
			位于一楼车间内中间区域，面积约为 42 平方米，高 6.5 米。
		打钉区	位于一楼车间内西北角，面积约为 60 平方米，高 6.5 米。
		打包区	位于一楼车间内西北角，面积约为 60 平方米，高 6.5 米。
		粘合区	位于一楼车间内西北面，面积约为 264 平方米，高 6.5 米。
	贮运工程	仓库	位于一楼车间内中间区域，面积约为 339 平方米，高 6.5 米。
			位于五楼车间内，面积约为 677.5 平方米，高 3.5 米。
		危废暂存间	位于一楼车间内东南角，面积约为 16 平方米，高 2.2 米。
		一般固废暂存间	位于一楼车间内东南面，面积约为 16 平方米，高 2.2 米。
	辅助工程	办公区	位于一楼车间内东北面，占地面积约为 100 平方米，高 3.0 米。
			位于五楼车间内东北面，占地面积约为 322.5 平方米，高 3.5 米。
		过道、厕所等辅助设施	合计面积 616 平方米。
	环保工程	废气治理	项目印刷机位于密闭车间整体负压抽风收集废气，收集后的废气通过 TA001（过滤棉+两级活性炭）处理后，经 DA001（20m）排气筒高空排放。
		废水治理	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。
		噪声治理	选用低噪音低振动设备，部分设备安装消声器，优化厂平面布局，设置减振降噪基础，墙体加厚、增设隔声材料，加强设备维护等措施。

	固废治理	生活垃圾由当地环卫部门清运处理；一般工业固废交由江门城睿环保服务有限公司处理；危险废物定期交由有危险废物处理资质的单位处理。
公用工程	供电	市政管网接入，年用电量 50 万 kW·h。
	供水	市政供水管网。
	排水	清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。

2、生产规模

表 2-2 项目产品规模一览表

产品名称	年产量
包装纸盒	6000 万个

3、项目生产设备使用情况

表 2-3 项目生产设备使用情况表

生产设施名称	设施参数	数量
印刷机	Speedmaster SM74-4	1 台
裱纸机	GE-1450L	1 台
手啤机	/	3 台
自动模切机	AEM-1080B	2 台
粘合机	/	2 台
钉箱机	AXD-029D	1 台
切纸机	/	1 台

4、项目原辅材料使用情况

表 2-4 项目主要原辅料使用情况一览表

序号	名称	年用量	包装规格	最大储存量
1	瓦楞纸	2450 万平方米/年	固态	200 万平方米
2	白板纸	2450 万平方米/年	固态	200 万平方米
3	环保型大豆油胶印油墨	45t/a	1kg/桶、液态	1.5 吨
4	水性淀粉胶	52t/a	10kg/桶、液态	1.5 吨
5	钉线	15t/a	20kg/盘、固态	2 吨

表 2-5 化学品主要成分及理化性质一览表

名称	理化性质
环保型大豆油胶印油墨	组成成份包含颜料 10~50%、合成树脂≤40%、大豆油≥20%、除大豆油外的植物油≤10%、矿物油≤25%、蜡≤10%、异辛酸钴≤5%、其它≤5%；外观：粘稠，油性气味：气味，比重（水=1）（g/cm ³ ）：0.9~1.2。详见附件 7 环保型大豆油胶印油墨 MSDS。
水性淀粉胶	组成成份淀粉 14%、高岭土 8%、滑石 1.10%、氢氧化钠 1.10%、食用小苏打 0.06%、磷酸三钠 0.06%、水 75.67%、其他 0.01%。外观与性状：白色胶液，PH 值：12~13，溶解性：可溶于水，主要用途：可用于纸张裱合。详见附件 9 水性淀粉胶 MSDS。

环保型大豆油胶印油墨用量计算：

$$\text{油墨用量} = \frac{\text{印刷面积} \times \text{油墨覆盖率} \times \text{油墨厚度} \times \text{密度}}{\text{固含量}}$$

式中：

印刷面积：根据业主介绍单个包装纸盒需要印刷的面积约为 0.4 平方米，则 6000 万个包装纸盒需要印刷的面积为 2400 万平方米；

油墨覆盖率：项目包装纸盒需印刷的图案总面积占包装纸盒面积的比例约为 30%；

油墨厚度：印刷机油墨印刷厚度，根据企业提供的资料，本项目印刷厚度在 0.8-5μm 之间，项目取最不利值 5μm，即 0.000005m；

密度：项目油墨密度为 0.9~1.2g/cm³ 之间，项目取最不利值 1.2g/cm³；

油墨固含量：根据附件 7 环保型大豆油胶印油墨 MSDS 可知，固含量为 100%。

由上式计算出本项目环保型大豆油胶印油墨使用量约为 43.2 吨，考虑损耗，环保型大豆油胶印油墨申报年用量为 45 吨。

水性淀粉胶用量计算：

$$X = C \times H \times \rho$$

式中：X-水性淀粉胶用量，t/a；

C-涂胶面积，平方米；项目纸盒 6000 万个/年，根据业主介绍，单个纸盒裱纸需要涂胶面积 0.01 平方米，粘合需要涂胶面积 0.0005 平方米，单个纸盒合计需要涂胶面积 0.0105 平方米；

H-涂胶厚度，mm，厚度为 0.08mm。

ρ -涂料密度，kg/m³，根据附件 9 水性淀粉胶 MSDS 可知，密度：1.0g/cm³；

由上式计算出项目水性淀粉胶使用量约为 50.4 吨，考虑损耗，水性淀粉胶申报年用量为 52 吨。

表 2-6 项目劳动定员及工作制度表

劳动定员	员工人数为 30 人，均不在厂区食宿
工作制度	年工作天数为 300 天，一班制，每班 8 小时

5、资源能源利用

给排水:

生活污水: 项目劳动定员为 30 人, 均不在厂区食宿。《用水定额 第 3 部分: 生活》(DB44T 1461.3-2021) 国家行政机构 (922) 无食堂和浴室用水定额 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ (先进值) 计算。项目用水量为 300t/a 。排污系数按照 90%计算, 则项目生活污水排水量为 270t/a 。生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道, 由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。

清洗废水: 项目印刷工序需定期对生产设备进行清洁, 根据建设单位以往生产经验, 平均每周清洁 1 次, 每次清洗用水量约 20kg , 根据建设单位的生产经验, 废水量按用水量的 90%计, 则每次清洗废水产生量约 18kg , 每年清洗次数约 60 次, 即损耗量为 $60\times20\text{kg}\times(1-90\%) \div 1000=0.12\text{t/a}$, 清洗废水产生量为 $60\times20\text{kg}\times90\% \div 1000=1.08\text{t/a}$, 清洗废水暂存于零散废水桶 (1.5m^3) 中, 由零散废水单位定期收运处理。

项目水平衡图

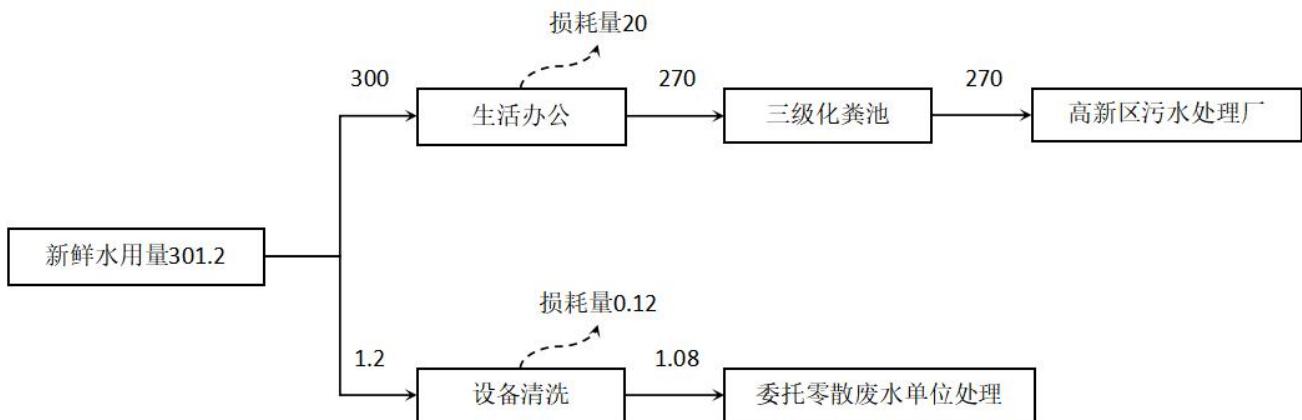


图 2-1 项目水平衡图 (t/a)

表2-7 资源能源利用情况

类别	资源能源
能耗	年用电量 50 万度
供水	年用水量 301.2t/a , 其中生活用水量 300t/a , 生产用水 1.2t/a

6、厂区平面布置图

项目印刷区位于一楼车间内东南面, 切纸区位于一楼车间内中间区域, 裱纸区位于一楼车间内西南面, 模切区位于一楼车间内西南面和中间区域, 打钉区、打包区均位于一楼车间内西北角, 粘合区位于一楼车间内西北面, 仓库位于一楼车间内中间区域和五楼车间内, 各车间功能明确, 分区布局合理, 综上所述, 厂区平面布局基本合理。

工艺流程和

营运期:
生产工艺流程:

产 排 污 环 节	原辅材料	生产工艺	污染物	生产设备
	瓦楞纸、白板纸	切纸	边角料、噪声	切纸机
	环保型大豆油胶印油	印刷	有机废气、恶臭、清洗废水、噪声	印刷机
	水性淀粉胶	裱纸	噪声	裱纸机
		模切	边角料、噪声	自动模切机、手啤机
	水性淀粉胶	粘合	噪声	粘合机
	线钉	打钉	噪声	打钉机
		包装	包装固废	

图2-2 生产工艺流程图

工艺流程说明：

切纸：项目利用切纸机将外购的原纸裁切成需要的尺寸，此工序会产生边角料、噪声。

印刷：项目在常温常压条件下进行，项目使用印刷机按照客户要求的样板在印刷机中印刷出所需的图案和文字，印刷工序使用环保型大豆油胶印油墨，印刷后使用新鲜水对印刷机进行清洗处理，该工序会产生有机废气、恶臭、清洗废水、噪声。

裱纸：项目利用裱纸机在纸板上涂上水性淀粉胶，再通过滚筒压合，不需要加热，该工序会产生噪声。

模切：项目纸板经自动模切机、手啤机模切成一定的形状，该过程会产生边角料、噪声。

粘合：项目使用粘合机将纸板粘成盒，该工序会产生噪声。

打钉：项目利用打钉机在粘合后的纸盒打钉加固，该工序会产生噪声。

包装：对产品进行包装处理，该工序会产生包装固废。

表 2-8 项目产污一览表

项目	产污工序	污染物	主要污染因子
废气	印刷	有机废气、恶臭	VOCs、臭气浓度
废水	员工生活	生活污水	PH、CODcr、BOD ₅ 、SS、氨氮
	设备清洗	清洗废水	/

固废	员工生活	生活垃圾	/
	切纸、模切	边角料	/
	拆包装、包装产品	包装固废	/
	包装	废包装桶/罐	/
	废气处理	过滤棉	/
		废活性炭	/
	噪声	项目主要噪声源为各类设备运行期间产生的噪声，噪声值60~80dB (A) 之间。	

与项目有关的原有环境污染问题	1、现有项目	<p>江门都彩印刷包装有限公司位于江门市江海区彩虹路 15 号 1 幢 1 楼、5 楼，生产工序：切纸-印刷-裱纸-模切-粘合-打钉-包装；其中涉及的废气为印刷废气，生产噪声，生活污水、清洗废水，生活垃圾、边角料、包装固废、废包装桶/罐、过滤棉、废活性炭。</p>			
	2、整改前项目情况	<p>根据调查，江门都彩印刷包装有限公司整改前存在的环境问题为生产废气未采取相应的环保措施，对外环境产生一定的影响，但未出现居民投诉等问题。具体情况如下：</p>			
	(1) 废气方面	<p>根据调查，整改前项目印刷废气未采取相应的废气处理设施。</p>			
	(2) 废水方面	<p>根据调查，生活废水经三级化粪池处理后排入高新区污水处理厂处理后，排入礼乐河。冷却水循环利用，不外排。清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理。</p>			
	(3) 噪声方面	<p>项目采用低噪音设备、减振降噪、加装隔音装置，同时厂房、围墙隔声措施。</p>			
	(4) 固废方面	<p>生活垃圾交由环卫部门清运，一般固体废物（包装固废、边角料交由江门城睿环保服务有限公司处理）。</p>			
	3、整改前项目主要环境问题及整改措施	<p>本项目申报内容已投产，至今未发生环境污染事件，也未收到附近居民投诉和行政处罚。整改前项目主要环境问题及整改措施见下表：</p>			
	表 2-9 整改前项目主要环境问题及整改措施一览表				
	类别	整改前情况	主要环境问题	整改问题	是否落实
	废气	印刷废气	废气未经处理直接排放，会对大气环境造成	项目印刷机位于密闭车间整体负压抽风收集废气，收集后的废气通过 TA001（过滤棉+两级活性炭）处理后，经 DA001（20m）排气筒高空排放。	已落实

		一定影响。		
环保 手续	企业未履行环保手续且被纳入 “散乱污”企业专项整治清单	依照相关法律法规及环保政策要求办理环保手续	正在完 善手续	

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状	1、环境空气质量现状					
	本项目所在地属环境空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。为了解本项目周边空气环境质量情况，本环评引用《2023年江门市生态环境质量状况公报》（网址： http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsssthjj/hjzl/ndhjzkgb/content/post_3067587.html ）的数据作为评价，监测项目有PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、CO、PM _{2.5} 、O ₃ ，监测结果见下表。					
	表 3-1 2023 年江海区大气环境质量监测结果					
	污染物	年评价指标	现状浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	占标率 (%)	达标情况
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	11.67	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	24	40	60	达标
	PM ₁₀	年平均质量浓度	48	70	68.57	达标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	24	35	68.57	达标
	O ₃	日最大8小时值第90百分位数浓度	172	160	107.5	不达标
	CO	24小时平均第95百分位数浓度	800	4000	20	达标
由上表可知，SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，O ₃ 未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，表明项目所在区域江海区为环境空气质量不达标区；超标因子为O ₃ 。						
为改善环境质量，江门市已印发《江门市生态环境保护“十四五”规划》（江府〔2022〕3号），①建立空气质量目标导向的精准防控体系。实施空气质量精细化管理。加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控，到2025年全市臭氧浓度进入下降通道。深化大气污染联防联控。深化区域、部门大气污染联防联控，开展区域大气污染专项治理和联合执法，推动臭氧浓度逐步下降、城市空气质量优良天数比例进一步提升。优化污染天气应对机制，完善“市-县”污染天气应对预案体系，逐步扩大污染天气应急减排的实施范围，完善差异化管控机制。加强高污染燃料禁燃区管理。②加强油路车港联合防控。持续加强成品油质量和油品储运销监管。深化机动车尾气治理。加强非道路移动源污染防治。③深化工业源污染治理。大力推进 VOCs 源头控制和重点行业深度治理。深化工业炉窑和锅炉排放治理。④强化其他大气污染物管控。以臭氧防控为核心，持续推进大气污染防治攻坚，强化多污染物协同控制和区域、部门间联防联控，推动臭氧浓度进入下降通道，促进我市空气质量持续改善。						
2、地表水环境质量现状						
根据（附图10 江海（高新综合）污水厂污水收集系统规划图）可知，项目所在地属于高新区污水处						

理厂纳污范围，生活污水排入高新区污水处理厂，经处理后尾水排入礼乐河，为了解礼乐河水质情况，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）（环办环评〔2020〕33号）中的有关规定，应优先采用生态环境主管部门发布的水环境质量数据进行评价。为了解礼乐河水质情况，项目引用《2024年7月江门市全面推行河长制水质月报》中的数据，网址：<http://www.jiangmen.gov.cn/attachment/0/312/312494/3147154.pdf>；详见下图：

序号		河流名称	行政区域	所在河流	考核断面	水质目标	水质现状	主要污染物及超标倍数
三	9	东湖	蓬江区	东湖	东湖南	V	IV	—
	10		蓬江区	东湖	东湖北	V	III	—
四	11	礼乐河	江海区	礼乐河	大洋沙	III	II	—
	12		新会区	礼乐河	九子沙村	III	II	—

图 3-1 地表水水质现状

监测结果表明，礼乐河水质现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类标准，说明项目所在区域地表水良好。

3、声环境质量现状

根据（附图8 江海区声环境功能区划示意图）可知，项目所在地区域属于声环境3类区，根据（附图5 项目厂界外50、500m范围内保护目标示意图）可知，项目50m范围内不存在声环境敏感点，故不需要开展声环境质量监测。

根据《2023年江门市环境质量状况（公报）》，江门市区昼间区域环境噪声等效声级平均值59.0分贝，优于国家声环境功能区2类区（居住、商业、工业混杂）昼间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为68.6分贝，符合国家声环境功能区4类区昼间标准（城市交通干线两侧区域）。

4、生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定：“生态环境。产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”

项目选址用地范围不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定的生态类环境敏感区，也没有涉及生态保护红线确定的其它生态环境敏感区，因此，项目环境影响报告不需要进行生态环境质量现状调查。

5、电磁辐射

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定：“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。”

	<p>项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。</p> <p>6、地下水、土壤</p> <p>根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”</p> <p>项目地面已硬底化，且建设时不涉及地下工程，正常运营情况下也不存在明显的土壤、地下水环境污染途径，因此，项目环境影响报告不需要进行地下水、土壤环境质量现状调查。</p>
环境保护目标	<p>1、大气环境</p> <p>根据（附图 5 项目厂界外 50、500m 范围内保护目标示意图）可知，项目厂界外 500m 范围内不涉及大气环境保护目标。</p> <p>2、声环境</p> <p>根据（附图 8 江海区声环境功能区划示意图）可知，项目所在地区域属于声环境 3 类区，根据（附图 5 项目厂界外 50、500m 范围内保护目标示意图）可知，项目 50m 范围内不存在声环境敏感点。</p> <p>3、地下水环境</p> <p>项目地面已硬化，且建设时不涉及地下工程，正常运营情况下也不存在明显的土壤、地下水环境污染途径，因此，项目环境影响报告不涉及地下水环境保护目标。</p> <p>4、生态环境</p> <p>项目选址用地范围不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定的生态类环境敏感区，也没有涉及生态保护红线确定的其它生态环境敏感区，因此，项目环境影响报告不需要进行生态环境质量现状调查。</p>
污染物排放控制标准	<p>1、废气</p> <p>印刷工序产生的 VOCs 执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表 2 的排气筒 VOCs 第二时段排放限值（平版印刷）和表 3 无组织排放监控点浓度限值；非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染物排放限值和表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值；臭气浓度执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表 2 恶臭污染物排放标准值。</p>

表 3-4 大气污染物排放执行标准

排放口	标准来源	污染物	最高允许排放浓度 mg/m ³	最高允许排放速率 kg/h		无组织排放监控浓度限值	
				排气筒高度	第二时段	监控点	浓度 mg/m ³
DA001	DB44/815-2010	VOCs	80	20	2.55	周界外最高点	/

	(印刷)	GB14554-1993	臭气浓度	6000(无量纲)	20	/	浓度	/
		GB41616-2022	NMHC	70	/	/		/
厂界	DB44/815-2010	VOCs	/	/	/	/	2.0	2.0
	GB14554-1993	臭气浓度	/	/	/	/		20 (无量纲)
厂区外	GB 41616-2022	NMHC	/	/	/	监控点处1h平均浓度值	10	
							监控点处任意一次浓度值	30

注：项目排气筒高度为20m，不能满足高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上的要求，根据《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的要求排放速率限值按50%执行。

2、废水

清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；项目生活污水经三级化粪池预处理后达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。

表 3-5 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（摘录）

标准名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
(DB44/26-2001) 第二时段三级标准	≤500	≤300	≤400	—
高新区污水处理厂进厂水标准	≤300	≤150	≤180	≤35
较严者	≤300	≤150	≤180	≤35

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4、固废

一般工业固废处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三章 工业固体废物要求和参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）执行，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

总量控制指标	根据关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环〔2021〕10号）、江门市人民政府关于印发《江门市生态环境保护“十四五”规划》的通知（江府〔2022〕3号），总量控制指标主要为化学需氧量（COD _{Cr} ）、氨氮（NH ₃ -N）、氮氧化物（NO _x ）、总氮、总磷、挥发性有机物（VOCs）、重点行业的重点重金属。
	总量控制因子及建议指标如下所示：

	<p>废水：清洗废水暂存于零散废水桶中，由零散废水单位定期收运处理；项目生活污水经三级化粪池预处理后达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。废水排入高新区污水处理厂处理不设总量指标。</p> <p>废气：建议调配总量控制指标为：VOCs：0.013t/a（有组织0.004t/a，无组织0.009t/a），项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地生态环境行政主管部门分配与核定。</p>
--	--

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	项目车间均已建成，施工期主要为安装设备。																																																																																																																						
运营期环境影响和保护措施	<p>1、废气:</p> <p style="text-align: center;">表4-1 项目废气源强核算一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">产污环节</th> <th rowspan="2">生产设施</th> <th rowspan="2">主要污染物种类</th> <th colspan="4">污染物产生情况</th> <th rowspan="2">排放方式</th> <th colspan="5">主要污染物治理设施</th> <th colspan="2">污染物排放情况</th> <th rowspan="2">排放口</th> </tr> <tr> <th>总产生量t/a</th> <th>收集效率</th> <th>产生量t/a</th> <th>产生浓度mg/m³</th> <th>处理能力m³/h</th> <th>年工作时间</th> <th>处理工艺</th> <th>去除效率</th> <th>是否可行技术</th> <th>排放量t/a</th> <th>排放浓度mg/m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">印刷</td> <td style="text-align: center;">印刷机</td> <td style="text-align: center;">VOCs</td> <td style="text-align: center;">0.045</td> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">0.036</td> <td style="text-align: center;">3.333</td> <td style="text-align: center;">有组织</td> <td style="text-align: center;">4500</td> <td style="text-align: center;">2400h</td> <td style="text-align: center;">吸附</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">0.004</td> <td style="text-align: center;">0.333</td> <td style="text-align: center;">DA001</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">0.009</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">无组织</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">2400h</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">是</td> <td style="text-align: center;">0.009</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">表 4-2 项目排放口基本信息一览表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">排污口编号及名称</th> <th colspan="6">排污口基本情况</th> <th rowspan="2">排放标准</th> <th colspan="4">监测要求</th> </tr> <tr> <th>高度</th> <th>内径</th> <th>温度</th> <th>烟气流速</th> <th>类型(一般排放口/主要排放口)</th> <th>地理位置</th> <th>监测依据</th> <th>监测点位</th> <th>监测因子</th> <th>监测频次</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">DA001</td> <td style="text-align: center;">20m</td> <td style="text-align: center;">0.45m</td> <td style="text-align: center;">25°C</td> <td style="text-align: center;">15.719 m/s</td> <td style="text-align: center;">一般排放口</td> <td style="text-align: center;">E113°9'7.1 13 N22°33'46. 159</td> <td style="text-align: center;">广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2 的排气筒VOCs第二时段排放限值(柔性版印刷) 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022) 表1 大气污染物排放限值</td> <td style="text-align: center;">《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)</td> <td style="text-align: center;">排放口</td> <td style="text-align: center;">VOCs</td> <td style="text-align: center;">1 次/半年</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">非甲烷总烃</td> <td style="text-align: center;">1 次/半年</td> </tr> </tbody> </table>														产污环节	生产设施	主要污染物种类	污染物产生情况				排放方式	主要污染物治理设施					污染物排放情况		排放口	总产生量t/a	收集效率	产生量t/a	产生浓度mg/m ³	处理能力m ³ /h	年工作时间	处理工艺	去除效率	是否可行技术	排放量t/a	排放浓度mg/m ³	印刷	印刷机	VOCs	0.045	80%	0.036	3.333	有组织	4500	2400h	吸附	90%	是	0.004	0.333	DA001					/	0.009	/	无组织	/	2400h	/	/	是	0.009	/	/	排污口编号及名称	排污口基本情况						排放标准	监测要求				高度	内径	温度	烟气流速	类型(一般排放口/主要排放口)	地理位置	监测依据	监测点位	监测因子	监测频次	DA001	20m	0.45m	25°C	15.719 m/s	一般排放口	E113°9'7.1 13 N22°33'46. 159	广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2 的排气筒VOCs第二时段排放限值(柔性版印刷) 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022) 表1 大气污染物排放限值	《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)	排放口	VOCs	1 次/半年											非甲烷总烃	1 次/半年
产污环节	生产设施	主要污染物种类	污染物产生情况				排放方式	主要污染物治理设施					污染物排放情况					排放口																																																																																																					
			总产生量t/a	收集效率	产生量t/a	产生浓度mg/m ³		处理能力m ³ /h	年工作时间	处理工艺	去除效率	是否可行技术	排放量t/a	排放浓度mg/m ³																																																																																																									
印刷	印刷机	VOCs	0.045	80%	0.036	3.333	有组织	4500	2400h	吸附	90%	是	0.004	0.333	DA001																																																																																																								
				/	0.009	/	无组织	/	2400h	/	/	是	0.009	/	/																																																																																																								
排污口编号及名称	排污口基本情况						排放标准	监测要求																																																																																																															
	高度	内径	温度	烟气流速	类型(一般排放口/主要排放口)	地理位置		监测依据	监测点位	监测因子	监测频次																																																																																																												
DA001	20m	0.45m	25°C	15.719 m/s	一般排放口	E113°9'7.1 13 N22°33'46. 159	广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2 的排气筒VOCs第二时段排放限值(柔性版印刷) 《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022) 表1 大气污染物排放限值	《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)	排放口	VOCs	1 次/半年																																																																																																												
										非甲烷总烃	1 次/半年																																																																																																												

							《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)中表2恶臭污染物排 放标准值			臭气浓 度	1 次/ 年

1.1 印刷废气

项目印刷工序会产生 VOCs，VOCs 来源于环保型大豆油胶印油墨（45 吨/年）挥发产生，根据附件 8 环保型大豆油胶印油墨 VOC 检测报告可知，挥发性有机化合物（VOCs）为未检出，按最不利情形取检出限 0.1%，则项目印刷工序产生的 VOCs 量为 $45 \times 0.1\% = 0.045\text{t/a}$ 。项目印刷机位于密闭车间（ $75\text{m} \times 2.5\text{m}$ ）整体负压，根据广东省《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023 年修订版）》3.3-2 废气收集集气效率参考值-全密封设备/空间-单层密闭负压-VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压-集气效率 90%，保守起见集气效率取值 80%，收集后的有机废气通过 TA001（过滤棉+两级活性炭）处理后，经 DA001（20m）排气筒高空排放。

1.2 恶臭

项目印刷工序会产生的少量恶臭，随有机废气进入 TA001（过滤棉+两级活性炭）处理后，通过 DA001（20m）排气筒高空排放，因其产生量极少，项目仅作定性分析。

1.3 DA001 风量计算

印刷区风量：项目标签印刷机位于密闭车间（ $75\text{m} \times 2.5\text{m}$ ）整体负压抽风，参照《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章 净化系统的设计中表 17-1 每小时各种场所换气次数中涂装室 20 次/h，排风量计算=换气次数×密闭空间体积。则印刷区所需风量为 $3750\text{m}^3/\text{h}$ 。

根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求“治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的 120% 进行设计”，因此，TA001 设计风量为 $4500\text{m}^3/\text{h}$ 。

1.4 非正常工况

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为污染物排放治理措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，发生故障时，持续时间最长按 1 个小时计算。废气非正常工况源强情况见下表。

表 4-3 污染源非正常排放量核算表

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放速率（kg/h）	非正常排放浓度（mg/m ³ ）	单次持续时间/h	年发生频次（年/次）	应对措施
印刷	“过滤棉+两级活性炭吸附”故障	VOCs	0.019	3.333	1	1	停机维修

1.5 措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）表 A.1 废气治理可行技术参考表-印前加工、印刷和复合涂布等其他生产单元-调墨、供墨、凹版印刷、平版印刷、凸版（柔版）印刷、

孔版印刷、复合(覆膜)、涂布等-挥发性有机物浓度<1000mg/m³的可行技术活性炭吸附)、浓缩+热力(催化)氧化、直接热力(催化)氧化、其他。因此，项目印刷废气采用“过滤棉+两级活性炭”处理是可行的。

1.6 监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ1246-2022)、《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)以及项目废气排放情况，对项目废气的日常监测要求见下表：

表 4-4 建设项目废气监测要求

监测点位	监测因子	监测频次	依据	执行排放标准
DA001	VOCs	1 次/半年	《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022) 2)	广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 中表 2 的排气筒 VOCs 第二时段排放限值(柔性版印刷)
	非甲烷总烃	1 次/半年		《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022) 表 1 大气污染物排放限值
	臭气浓度	1 次/年		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 中表 2 恶臭污染物排放标准值
厂界外上风向、厂界外下风向	臭气浓度	1 次/年		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993) 中表 1 恶臭污染物厂界标准值(二级新扩改建)
	VOCs	1 次/年		广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010) 中表 3 无组织排放监控点浓度限值
厂区外	NMHC	1 次/年		《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022) 表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值

2、废水：

表4-5 项目废水源强核算一览表

产污环节	生产设施	类型	废水产生量t/a	主要污染物种类	污染物产生情况		主要污染物治理设施			废水排放量t/a	污染物排放情况		排放口	
					产生量t/a	产生浓度mg/L	处理能力	处理工艺	去除效率		排放量t/a	排放浓度mg/L		
员工办公、生活	/	生活污水	270	COD _{Cr}	0.068	250	0.9t/d	三级化粪池	55.7%	是	270	0.03	110.75	DW001
				BOD ₅	0.041	150			60.4%			0.016	59.4	
				SS	0.041	150			92.6%			0.003	11.1	
				NH ₃ -N	0.005	20			15.37%			0.005	16.926	

表 4-6 项目废水排放口基本信息一览表

排污口编号及名称	排放方式	排放去向	排放规律	排污口基本情况		排放标准	监测要求			
				类型(一般排放口/主要排放口)	地理位置		依据	监测点位	监测因子	监测频次
DW001	间接排放	高新区污水处理厂	间断排放，排放期间流量稳定	一般排放口	E113°9'8.198 N22°33'47.014	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高新区污水处理厂进水标准的较严者	《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》(HJ 1246-2022)	处理前收集口，处理后排污水口	PH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、	/

2、废水

2.1 生活污水

项目劳动定员为 30 人，均不在厂区食宿。《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44T 1461.3-2021）国家行政机构（922）无食堂和浴室用水定额 $10\text{m}^3/(\text{人}\cdot\text{a})$ （先进值）计算。项目用水量为 300t/a 。排污系数按照 90% 计算，则项目生活污水排水量为 270t/a 。参照《环境影响评价技术基础》（环境科学系编）中统计多年实际监测经验结果中的南方地区办公污水主要污染物的产生浓度 $\text{COD}_{\text{Cr}}: 250\text{mg/L}$, $\text{BOD}_5: 150\text{mg/L}$, $\text{SS}: 150\text{mg/L}$, 氨氮: 20mg/L ；生活污水经化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与高新区污水处理厂进水标准较严者后排入市政管道，由高新区污水处理厂处理后排入礼乐河。

2.1 清洗废水

项目印刷工序需定期对生产设备进行清洁，根据建设单位以往生产经验，平均每周清洁 1 次，每次清洗用水量约 20kg ，根据建设单位的生产经验，废水量按用水量的 90% 计，则每次清洗废水产生量约 18kg ，每年清洗次数约 60 次，即损耗量为 $60 \times 20\text{kg} \times (1-90\%) \div 1000 = 0.12\text{t/a}$ ，清洗废水产生量为 $60 \times 20\text{kg} \times 90\% \div 1000 = 1.08\text{t/a}$ ，清洗废水暂存于零散废水桶 (1.5m^3) 中，由零散废水单位定期收运处理。

2.3 废水治理设施技术可行性分析

根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066—2019）表 A.2 废水处理可行技术参考表，生活污水的可行技术：调节池、好氧生物处理、消毒、其他，项目生活污水经三级化粪池处理后排入高新区污水处理厂（ A^2/O 工艺）是可行的。

根据附件 12 《关于江门市华泽环保科技有限公司新建零散工业废水处理厂项目环境影响报告书的批复》（江蓬环审〔2022〕168 号）可知，江门市华泽环保科技有限公司处理的废水种类包括食品加工废水、印刷废水、喷淋废水、表面处理废水（除油废水、酸碱废水）4 种废水，项目产生的清洗废水属于印刷废水；项目废水移交量为 1.08t/a （约 0.0036t/d ），约占江门市华泽环保科技有限公司一期工程处理量的 0.0012%。江门市华泽环保科技有限公司尚有余量接受项目产生的清洗废水。

根据《江门市区零散工业废水第三方治理管理实施细则（试行）》的相关规定，本项目废水移交量为 1.08t/a （约 $0.09\text{t}/\text{月}$ ）小于 $50\text{t}/\text{月}$ ，可作为零散工业废水交由第三方零散工业废水治理企业集中进行达标处理。企业应做好生产废水的收集储存，期间落实储存区的防渗漏措施以及落实转移联单填报、台账记录等管理工作。

2.4 废水污染防治措施

三级化粪池：三级化粪池主要工艺是新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下

沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。三级化粪池采用地埋式污水处理设备可将设备埋于地表下，大大减少了占地面积，减少了工程投资。三级化粪池的处理效率参考《市政技术》（中华人民共和国住房和城乡建设部）2019年第6期《两种容积比的三格化粪池处理农村生活污水效率对比研究》文献资料，取三级化粪池对：CODcr、BOD₅、SS、氨氮的去除效率为55.7%、60.4%、92.6%、15.37%。

高新区污水处理厂：高新区污水处理厂分为二期建设，一期工程总占地面积约25亩，设计规模为10000m³/d，二期工程总占地面积43.78亩，设计规模为30000m³/d，一期工程已于2012年6月通过江门市环保局审批（江环审〔2012〕286号），并于2018年7月26日通过验收（江海环验〔2018〕1号），2019年3月对一期工程提标改造，并通过江门市江海区环保局审批（江江环审〔2019〕2号）。二期工程已于2018年10月通过江门市江海区环保局审批（江江环审〔2018〕7号），二期工程已投入试运营阶段。高新区污水处理厂选址于江中高速与南山路交叉口的西南角，江海污水处理厂的南面，用地面积约16666.75m²，约25亩，二期工程技改扩建后，废水设计处理规模为40000m³/d，废水处理工艺采用“预处理+A²/O+二沉池+反硝化+紫外消毒”工艺。

高新区污水处理厂一期采用混凝沉淀+水解酸化+A²/O工艺，二期采用预处理+A²/O+二沉池+反硝化+紫外消毒工艺，主要服务范围工程服务范围主要包括高新区规划34、35、42、43号地、华夏幸福新区及16、26#，9、17、18#地块三个区域。目前截污管网已覆盖本项目所在区域，在管网接驳衔接性上具备可行性。本项目生活污水最大排水水量为0.9t/d，占高新区综合污水处理厂处理量的0.00225%。高新区污水处理厂能够接纳本项目的生活污水。项目废水水量小，成分相对简单，可生化能力强，且本项目生活污水经三级化粪池处理后进水水质满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和高新区污水处理厂进水标准较严者，对污水处理厂正常运行没有明显影响。

2.4 废水监测方案

根据《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ1246-2022）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目外排废水为生活污水，经“三级化粪池”处理后排入高新综合污水处理厂，属于间接排放不需开展自行监测。

3、噪声

3.1 噪声源强及降噪措施

项目的噪声主要为各类机械设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。生产设备噪声源强在60~80dB(A)之间。选用低噪声型号设备，对强噪声设备加装消声、减振装置等措施，降噪效果20-25dB(A)；加强对设备的维护保养，保障其正常运行，减少噪声影响。

表4-7 项目噪声污染源源强

序号	设备名称	数量	位置	离设备1m处噪声强度dB (A)	持续时间	治理措施	单台设备降噪后源强dB (A)
1	印刷机	1 台	生产车间	70	8:00 到 12:00 14:00 到 18:00	选用低噪声型号设备, 对强噪声设备加装消声、减振装置等措施, 降噪效果 20-25dB (A) (项目取值 20dB (A))	50
2	裱纸机	1 台		75			55
3	手啤机	3 台		80			60
4	自动模切机	2 台		70			50
5	粘合机	2 台		60			40
6	钉箱机	1 台		75			55
7	切纸机	1 台		75			55

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2021)推荐的方法, 在用倍频带声压级计算噪声传播衰减有困难时, 可用A声级计算噪声影响分析如下:

①设备全部开动时的噪声源强计算公式如下:

$$L_T = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 L_i}$$

式中:

L_T —噪声源叠加A声级, dB(A);

L_i —每台设备最大A声级, dB(A);

n—设备总台数。

②点声源户外传播衰减计算的替代方法, 在倍频带声压级测试有困难时, 可用A声级计算:

$$LA(r) = LA(r_0) - (A_{div} + A_{bar} + A_{atm} + A_{exe})$$

式中:

$LA(r)$ —距声源r处预测点声压级, dB(A);

$LA(r_0)$ —距声源 r_0 处的声源声压级, 当 $r_0=1m$ 时, 即声源的声压级, dB(A);

A_{div} —声波几何发散时引起的A声级衰减量, dB(A); $A_{div}=20\lg(r/r_0)$, 当 $r_0=1$ 时, $A_{div}=20\lg(r)$ 。

A_{bar} —遮挡物引起的A声级衰减量, dB(A);

A_{atm} —空气吸收引起的A声级衰减量, dB(A);

A_{exe} —附加A声级衰减量, dB(A)。

表 4-8 噪声预测结果 单位 dB(A)

监测点位置	东北厂界	西南厂界
	昼间	昼间
叠加后源强	66.3	66.3
距监测点距离	5	7

贡献值	52.3	49.3
标准值	昼间≤65dB(A)	
评价标准来源	GB12348-2008	
达标情况	达标	

注：项目东南面、西北面为邻厂共用墙。

为了能使本项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准[即昼间≤65dB(A), 夜间≤55dB(A)], 以减少生产噪声对周围环境的影响, 针对各噪声源的源强及其污染特征, 建设单位拟采取以下的防治措施:

①生产车间必须设置隔声效果好的隔声门, 减小车间噪声从门道传出而影响外界声环境, 进一步隔声降噪; 对高噪声设备采取适当的设备防震、减震措施, 并保证设备稳定运行, 必须选用符合国家环保标准的设备, 不得选用国家明令禁止或淘汰的设备。

②加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度, 以防止设备故障形成的非生产噪声, 同时确保环保措施发挥最有效的功能; 加强职工环保意识教育, 提倡文明生产, 防止人为噪声。

③尽可能地安排在昼间进行生产, 若夜间必须生产应控制夜间生产时间, 特别夜间应停止高噪声设备, 减少机械的噪声影响, 同时减少夜间交通运输活动。

通过上述采取减振、隔声、降噪措施、设备合理布局、利用墙体隔声以及距离衰减等综合措施治理后, 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准[即昼间≤65dB(A), 夜间≤55dB(A)]要求, 不会对周围的环境造成影响。

3.2 监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目情况, 对本项目噪声的日常监测要求见下表:

表 4-9 项目噪声监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界四周	噪声	1 季度/次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 3 类标准

4、固体废弃物

表 4-10 项目固体污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序	装置	固体废物名称	固废属性	产生情况		处理措施		最终去向
				核算方法	产生量 t/a	工艺	处置量 t/a	
员工生活	/	生活垃圾	生活垃圾	系数法	4.5	暂存在垃圾箱中	2.25	交由环卫清运

拆包装、包装产品	/	包装固废	一般固废	类比法	0.5	暂存在一般固体废物暂存间	0.2	交由江门城睿环保服务有限公司处理
切纸、模切	切纸机、自动模切机、手啤机	边角料		类比法	1.5		1.5	
废气处理	活性炭箱	废活性炭	危险废物	系数法	0.973	暂存在危废暂存间	0.973	交由有危废资质单位处理
	/	废过滤棉		类比法	0.06		0.06	
拆包装	/	废包装桶/罐		系数法	1.94		1.94	

(1) 生活垃圾

项目员工人数为 30 人，生活垃圾产生量按 $0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{d}$ 计算，即生活垃圾产生量约为 4.5t/a ，交由环卫部门清运。

(2) 一般固体废物

包装固废：项目包装、拆装过程中会产生一定量的废包装材料（胶袋、纸箱），其产生量约为 0.5t/a ，根据《固体废物分类与代码目录》，该废物属于一般固体废物，代码为 SW17 可再生类废物 900-003-S17 和 900-005-S17，交由江门城睿环保服务有限公司处理。

边角料：项目切纸、模切工序会产生的边角料，其产生量约为 1.5t/a ，根据《固体废物分类与代码目录》，该废物属于一般固体废物，代码为 SW17 可再生类废物 900-005-S17，交由江门城睿环保服务有限公司处理。

(3) 危险废物

废活性炭：项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭碳箱相关设计量参照《佛山市生态环保局关于加强活性炭吸附工艺规范化设计建设与运行管理的通知 佛环函〔2024〕70号》的附件 1《活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引》计算相关数据，具体设计如下：

表 4-11 二级活性炭箱设计参数表

设施名称		参数指标	主要参数	备注
二级活性炭吸附装置)	一级	设计风量 (m^3/h)	4500	根据上文核算
		风速 μ (m/s)	1.15	蜂窝炭低于 1.2m/s ，颗粒炭低于 0.6m/s
		过碳面积 S (m^2)	1.087	$S=Q/\mu/3600$
		停留时间	0.522	停留时间=碳层厚度÷过滤风速（废气停留时间保持 $0.5\text{-}1\text{s}$ ；）
		W (抽屉宽度 m)	0.7	/
		L (抽屉长度 m)	0.4	/
		活性炭箱抽屉个数 M (个)	4	$M=S/W/L$
		抽屉间距 (mm)	H1: 100	横向距离 H1: 取 $100\text{-}150\text{mm}$,

		H2: 100 H3: 200 H4: 500 H5: 500	纵向隔距离 H2: 取 50-100mm; 活性炭箱内部上下底部与抽屉空间 H3: 取值 200-300mm; 炭箱抽屉按上下两层排布, 上下层距离 H4 宜取值 400-600mm; 进出风口设置空间 H5: 取值 500mm;
	装填厚度	600	装填厚度不宜低于 600mm
	活性炭箱尺寸 (长×宽×高, mm)	1900×1100×2000	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间距, 结合活性炭箱抽屉的排布 (一般按矩阵式布局) 等参数, 加和分别得到炭箱长、宽、高参数, 确定活性炭箱体积
	活性炭装填体积 V 炭	0.672	$V_{\text{炭}} = M \times L \times W \times D / 10^{-9}$
	活性炭装填量 W (kg)	235.2	$W (\text{kg}) = V_{\text{炭}} \times \rho$ (蜂窝炭密度取 350kg/m ³ , 颗粒碳取 400kg/m ³)
二级	设计风量 (m ³ /h)	4500	根据上文核算
	风速 μ (m/s)	1.15	蜂窝炭低于 1.2m/s, 颗粒碳低于 0.6m/s
	过碳面积 S (m ²)	1.087	$S = Q / \mu / 3600$
	停留时间	0.522	停留时间=碳层厚度÷过滤风速 (废气停留时间保持 0.5-1s;)
	W (抽屉宽度 m)	0.7	/
	L (抽屉长度 m)	0.4	/
	活性炭箱抽屉个数 M (个)	4	$M = S / W / L$
	抽屉间距 (mm)	H1: 100 H2: 100 H3: 200 H4: 500 H5: 500	横向距离 H1: 取 100-150mm, 纵向隔距离 H2: 取 50-100mm; 活性炭箱内部上下底部与抽屉空间 H3: 取值 200-300mm; 炭箱抽屉按上下两层排布, 上下层距离 H4 宜取值 400-600mm; 进出风口设置空间 H5: 取值 500mm;
	装填厚度	600	装填厚度不宜低于 600mm
	活性炭箱尺寸 (长×宽×高, mm)	1900×1100×2000	根据 M、H1、H2 以及炭箱抽屉间距, 结合活性炭箱抽屉的排布 (一般按矩阵式布局) 等参数, 加和分别得到炭箱长、宽、高参数, 确定活性炭箱体积
	活性炭装填体积 V 炭	0.672	$V_{\text{炭}} = M \times L \times W \times D / 10^{-9}$
	活性炭装填量 W (kg)	235.2	$W (\text{kg}) = V_{\text{炭}} \times \rho$ (蜂窝炭密度取 350kg/m ³ , 颗粒碳取 400kg/m ³)
二级活性炭箱装碳量 (kg)			470.4

注：①项目使用碘值不低于 800 毫克/克的蜂窝状活性炭。

②项目生产废气经收集管道收集冷却后，温度不高于 40℃，废气相对湿度不高于 70%，收集废气中不含颗粒物，满足废气中颗粒物含量宜低于 $1\text{mg}/\text{m}^3$ 的要求。

项目活性炭装置的 VOCs 吸附量为 0.032t/a，活性炭削减的 VOCs 浓度 $3.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，活性炭箱装炭量为 470.4kg；参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函（2023）538 号）表 3.3-3 中活性炭吸附比例建议取值 15%，根据《佛山市生态环保局关于加强活性炭吸附工艺规范化设计建设与运行管理的通知佛环函（2024）70 号》》的附件 1《活性炭吸附工艺规范化建设及运行管理工作指引》计算，则活性炭更换周期如下：

M(活性炭的用量, kg)	S: 动态吸附量, %	C-活性炭削减的 VOCs 浓度, mg/m ³	Q-风量, 单位 m ³ /h	T-注塑工序作业时间, 单位 h/d	活性炭更换周期 T(d) =M×S/C/10 ⁻⁶ /Q/t
470.4	15%	3.0	4500	8	654(保守起见, 项目每半年更换一次)

通过计算活性炭更换频次每半年更换一次，则活性炭更换量约为 0.973t/a(含吸附的有机废气)。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中的 HW49 其他废物-非特定行业（废物代码：900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）），收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

废过滤棉：项目 TA001 废气处理设施运行过程中会产生废过滤棉，其产生量约为 0.06t/a，该废物属于《国家危险废物名录》（2025 年版）的 HW49 其他废物-非特定行业（废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

废包装桶/罐：项目环保型大豆油胶印油墨（45t/a）采用 1kg/罐，单个空罐总量约为 0.02kg，水性淀粉胶（52t/a），采用 10kg/桶，单个空桶总量约为 0.2kg，则废包装桶/罐产生量为 1.94t/a，该废物属于《国家危险废物名录》（2025 年版）的 HW49 其他废物-非特定行业（废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。

为了妥善贮存项目产生的固废，建设单位在企业内设立固废暂存点，分类收集后运到工业固废仓库存放，分类收集、妥善贮存，定时检查记录固体废物产生、储存、及时处置情况。一般工业固体废物暂存间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。

表 4-11 项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 t/a	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施*
1	废活性炭	HW49	900-039-49	1.85	废气处理	固体	有机物	有机物	1 次/半年	毒性	处置

2	废过滤棉	HW49	900-041-49	0.06	废气处理	固体	有机物	有机物	1次/季度	毒性	处置
3	废包装桶/罐	HW49	900-041-49	1.94	拆包装	固体	有机物	有机物	1次/月	毒性	处置

(5) 固体废物环境管理要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建设单位应做好以下防治措施：

- a. 建设单位和个人应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
- b. 建设单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。
- c. 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。
- d. 建设单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
- e. 建设单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。
- f. 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。

①收集、贮存建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储罐内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。项目危险废物贮存场所基本情况见下表。

表 4-12 项目危险废物贮存场所(设施)基本情况样表

贮存场所(设施)名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危险废物暂存间	废活性炭	HW49	900-039-49	位于车间内东南角	16m ²	袋装	10t	1次/年
	废过滤棉	HW49	900-041-49			袋装		1次/年
	废包装桶/罐	HW49	900-041-49			捆绑		1次/年

5、地下水、土壤

本环评要求项目生产场所和固废堆放场所均要求进行地面硬化，固废堆场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物填埋污染控制标准》有关规范设计，从污染源控制和污染途径阻断方面，杜绝本项目正常生产情况下对土壤和地下水污染的可能，故不存在地下水及土壤污染途径。

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物填埋污染控制标准》有关规范设计，本项目地下水、土壤的污染防治措施具体要求如下。

表 4-13 项目污染防治区防渗设计

分区分类	工程内容	防渗措施	防渗要求
重点防渗区	危废暂存间	防渗层为 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2 mm 厚的其他人工材料	防渗系数 $K \leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}$
一般防渗区	一般固废暂存间	防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 和厚度 1.5m 的黏土层的防渗性能；污水处理设施的混凝土强度等级不低于 C30，抗渗等级不低于 P8；地下污水管道采取高密度聚乙烯膜防渗	防渗系数 $K \leq 1 \times 10^{-10} \text{cm/s}$
简易防渗区	其他非污染区域	水泥混凝土（本项目车间地面已硬底化）	一般地面硬化

6、生态

项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此不需要开展生态环境影响分析。

7、环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。

（1）评价依据

①风险调查

物质危险性：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B、《危险化学品目录（2018 版）》、《化学品分类和标签规范（GB 30000.18-2013）》，项目产生的危险废物存在一定风险性。在运输、装卸、使用、储存及生产过程中，存在“跑冒滴漏”、操作不当或自然灾害等原因造成泄漏对区域环境及周边人群健康造成危害。

生产系统危险性：危废暂存间发生泄漏、以及火灾事故；废气处理设施发生故障导致事故排放。

②环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）环境风险潜势初判根据危险物质及工艺系统危险性（P）和环境敏感程度（E）判定，建设项目环境风险潜势划分见下表。其中 P 根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）判定。

表 4-14 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度 (E)	危险物质及工艺系统危险性 (P)			
	极高危害 (P1)	高度危害 (P2)	中度危害 (P3)	轻度危害 (P4)
环境高度敏感区 (E1)	IV ⁺	IV	III	III
环境高度敏感区 (E2)	IV	III	III	II
环境高度敏感区 (E3)	III	III	II	I

注: IV⁺为极高环境风险

危险物质数量与临界量比值

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中: q_1, q_2, \dots, q_n ——每种危险物质的最大存在总量, t;

Q_1, Q_2, \dots, Q_n ——每种危险物质的临界量, t。

表 4-15 项目风险物质用量情况

序号	物料名称	CAS 号	最大储存量 t	临界量 t	临界量依据	qn/Qn
1	废活性炭	/	0.973	100	HJ/T169-2018 表表 B.2 其他危险物质临界量推荐值中“危害水环境物质(急性毒性类别 1) ”	0.0973
2	废过滤棉	/	0.06	100		0.0006
3	废包装桶/罐	/	1.94	100		0.0194
4	环保型大豆油胶印油墨	/	1.5	100		0.0015
合计						0.119

经以上计算可知, $Q < 1$, 环境风险潜势为I。

③评价工作等级划分

评价工作等级划分见下表, 项目环境风险潜势为I, 可开展简单分析。

表 4-16 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a

^a 是相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。

(2) 环境风险识别

项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质为危险废物。项目风险识别如下:

表4-17 风险源识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因及后果	措施
------	------	-------------	----

仓库	泄漏	原料桶破损或操作不当发生泄漏事故，可能影响周边水体。	规范储存；硬底化处理以及遮雨、防渗、防漏措施
危废暂存间	泄漏	包装桶破损或操作不当发生泄漏事故，可能影响周边水体。	硬底化处理以及遮雨、防渗、防漏措施
废气处理设施	故障	不达标废气排放，可能影响周边大气环境	加强废气处理设备的检修维护
环境风险防范措施及应急要求：			
<p>①火灾事故的防范措施及应急措施</p> <p>车间、仓库等场所按照建筑设计防火规范要求落实防火措施，配备灭火器材（包括灭火器、消防砂等）、消防装备（消防栓、消防水枪等）。</p> <p>工作人员熟练掌握生产作业规程和安全生产要求。</p> <p>车间、仓库等场所的明显位置设置醒目的安全生产提示。</p> <p>禁止在车间、仓库等场所使用明火。</p> <p>车间、仓库发生小面积火灾时，及时使用现场灭火器材进行灭火，防止火势蔓延；发生大面积火灾时，气动消防栓灭火，并根据现场情况启动应急预案。</p>			
<p>②危险物质泄漏事故的防范措施及应急措施</p> <p>物料储存区、气罐存放区、危险废物贮存间等场地的内部地面做好防渗处理，配套设置围堰，避免少量物料泄漏时出现大范围扩散。</p> <p>定期检查各类物料贮存过程的安全状态，检查包装容器是否存在破损，防止出现物料泄漏。</p> <p>规范生产作业，减少物料取用、生产操作过程中的人为失误所导致的物料泄漏。</p> <p>当物料发生缓慢泄漏时，采用适当材料及时堵塞泄漏口，避免更多物料泄漏出来；当物料发生较快泄漏，且难以有效堵塞泄漏口时，采用适当材料、设施及时封堵泄漏点附近所有排水设施，截断物质外泄途径。</p>			
<p>③废气收集排放的防范措施及应急措施</p> <p>现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视。</p> <p>定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。</p> <p>废气事故排放立即停止生产，联系维修人员修理设备，待修好之后再开工。</p> <p>综合以上分析，环境风险可控，对周围环境影响较小。通过对本项目环境风险识别，项目发生的事故风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。</p>			
<h2>8、电磁辐射</h2> <p>项目不涉及电磁辐射源，因此不需要开展电磁辐射影响评价。</p>			

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称) / 污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001	VOCs	项目印刷机位于密闭车间整体负压抽风收集废气，收集后的废气通过TA001(过滤棉+两级活性炭)处理后，经DA001(20m)排气筒高空排放。	广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2 的排气筒VOCs第二时段排放限值(柔性版印刷)
		非甲烷总烃		《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表1 大气污染物排放限值
		臭气浓度		《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表2恶臭污染物排放标准值
	厂界	臭气浓度	/	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1恶臭污染物厂界标准值(二级新扩建)
		VOCs	/	广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表3无组织排放监控点浓度限值
	厂区外	NMHC	/	《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)表A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值
地表水环境	生活污水	PH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、	生活废水经三级化粪池处理后，通过市政管网排入高新区污水处理厂。	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和高新区污水处理厂进水标准的较严者
声环境	生产车间	连续等效 A 声级	采用低噪音设备、减振降噪、加装隔音装置，可降噪；厂房、围墙隔声措施，可降噪	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准
电磁辐射	无			
固体废物	一般工业固废处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三章 工业固体废物要求和参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)执行，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。			
土壤及地下水污染防治措施	无			
生态保护措施	无			
环境风险防范措施	<p>环境风险防范措施及应急要求：</p> <p>①火灾事故的防范措施及应急措施 车间、仓库等场所按照建筑设计防火规范要求落实防火措施，配备灭火器材（包括灭火器、消防砂等）、消防装备（消防栓、消防水枪等）。</p> <p>工作人员熟练掌握生产作业规程和安全生产要求。</p>			

	<p>车间、仓库等场所的明显位置设置醒目的安全生产提示。</p> <p>禁止在车间、仓库等场所使用明火。</p> <p>车间、仓库发生小面积火灾时，及时使用现场灭火器材进行灭火，防止火势蔓延；发生大面积火灾时，气动消防栓灭火，并根据现场情况启动应急预案。</p> <p>②危险物质泄漏事故的防范措施及应急措施</p> <p>物料储存区、气罐存放区、危险废物贮存间等场地的内部地面做好防渗处理，配套设置围堰，避免少量物料泄漏时出现大范围扩散。</p> <p>定期检查各类物料贮存过程的安全状态，检查包装容器是否存在破损，防止出现物料泄漏。</p> <p>规范生产作业，减少物料取用、生产操作过程中的人为失误所导致的物料泄漏。</p> <p>当物料发生缓慢泄漏时，采用适当材料及时堵塞泄漏口，避免更多物料泄漏出来；当物料发生较快泄漏，且难以有效堵塞泄漏口时，采用适当材料、设施及时封堵泄漏点附近所有排水设施，截断物质外泄途径。</p> <p>③废气收集排放的防范措施及应急措施</p> <p>现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视。</p> <p>定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。</p> <p>废气事故排放立即停止生产，联系维修人员修理设备，待修好之后再开工。</p> <p>综合以上分析，环境风险可控，对周围环境影响较小。通过对本项目环境风险识别，项目发生的事故风险均属常见的风险类型，目前对这些风险事故均有比较成熟可靠的防范、处理和应急措施，可保证事故得到有效防范、控制和处置。</p>
其他环境管理要求	无

六、结论

综上所述，江门都彩印刷包装有限公司年产包装纸盒 6000 万个建设项目符合江门市的总体规划，也符合江海区的环境保护规划。项目在运营期间产生的各种污染物如能按本报告中提出的污染防治措施进行治理，建设单位认真执行“三同时”，落实本报告表建议的污染治理建设措施，加强污染治理设施的运行管理，尽量减少或避免非正常工况的发生；落实风险防范措施及总量控制要求，确保污染物达标排放。项目建成后不对周围环境造成严重影响，不造成生态破坏。因此从环境保护角度，本项目环境影响是可行的。



评价单位：

项目负责人：

编制日期：

2020年4月2日
2020年4月2日

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目分类	污染物名称	现有工程排放量(固体废物产生量)①(t/a)	现有工程许可排放量②(t/a)	在建工程排放量(固体废物产生量)③(t/a)	本项目排放量(固体废物产生量)④(t/a)	以新带老削减量(新建项目不填)⑤(t/a)	本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥(t/a)	变化量⑦(t/a)
废气	VOCs	0	0	0	0.013	0	0.013	+0.013
废水	排放量	0	0	0	270	0	270	+270
	COD _{Cr}	0	0	0	0.03	0	0.03	+0.03
	BOD ₅	0	0	0	0.016	0	0.016	+0.016
	SS	0	0	0	0.003	0	0.003	+0.003
	NH ₃ -N	0	0	0	0.005	0	0.005	+0.005
一般工业固体废物	生活垃圾	0	0	0	4.5	0	4.5	+4.5
	包装固废	0	0	0	0.5	0	0.5	+0.5
	边角料	0	0	0	1.5	0	1.5	+1.5
危险废物	废活性炭	0	0	0	0.973	0	0.973	+0.973
	废过滤棉	0	0	0	0.06	0	0.06	+0.06
	废包装桶/罐	0	0	0	1.94	0	1.94	+1.94

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

